




- Fiche Technique - Parafoudre DC

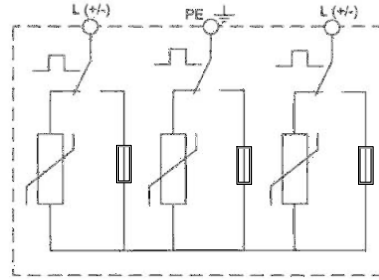

Type de Parafoudre
Type de cartouche 1
Technologie Cartouche
Déconnexion Fin de vie (UTE C61-740-51)

Type II
A voyant + Télésignalisation (36V /0.5 A)
Varistance
Interne par Fusible Ultra-Rapide

Code Article 1
Tension d'utilisation **Ucpv 1**
Courant Maximal de décharge **Imax 1**
Courant nominale de décharge **In**
Niveau de protection **Up**
Courant de Court Circuit PV **Iscw**

08402	08404
600 Vdc	1000Vdc
40 kA u	40 Ka (8/20)
20 kA u	20 kA (8/20)
1,3 kV	1,8 kV
80 A	80 A

Borne de raccordement
Encombrement
Fonctionnement
Conditionnement
Degré de Protection

Mini : 2,5 mm² Maxi u25 mm²
 3 Pôle (54 mm)
 Entre -40° et +80 °C
 1 Pièce
 IP 20

Norme applicable

NF EN 61643-11 et UTE 61-740-52



www.soltech-nrj.com