



## Poêle à granulé Dielle Ostro 80

Poêle à granulé Dielle Ostro 80



**Marque :** Dielle

### Options disponibles :

*Couleur :* B01-Blanc Perle, B10-Noir opaque, B03-Beige, B05-Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

*Version :* -, Sortie fumée supérieure ou arrière Ø80, UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

*Option :* -, Silent, Ecran couleurs tactile, Canalisable, Dielle App Controle, Bougies à quartz, D-Connect

### Descriptif :

#### OSTRO 80

10 kW | 230 m<sup>3</sup>


Avec une épaisseur de seulement 32 cm, le poêle étanche Ostro est particulièrement adapté pour des espaces restreints.

Sortie fumées postérieure ou supérieure ou en version sortie concentrique.

PRÉDISPOSITION POUR SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT POÊLE ÉTANCHE BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE PORTE EN ACIER NOIR

A<sup>+</sup>

### Equipement de séries:

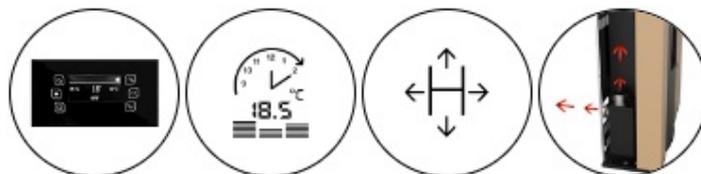

### Equipement optionnels:



### Couleurs et finitions:



### Caractéristiques:

**Puissance thermique globale (introduite)** 9.1 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 8.5 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 8.5 - 2.4 kW **Consommation horaire** 1.9 - 0.5 kg/h **Rendement** 92.8 - 91.6 %  
**Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00565 - 0.046570 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 106 - 84 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 8 - 8 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 13 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumées** 138 - 79 °C **Flux gaz combustible** 4.5 - 3.7 g/s **Tirage moyen de la cheminée** 12 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 25 lt **Classification des étoiles** 4 étoiles  
**Classe énergétique** A+ **Poids** 136 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 70 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 230 m3  
**Dimensions en cm (L \* P \* H)** 83x32x103.5

**Couleur et finitions:** B01 Blanc perle , B10 Noir opaque, B03 Beige, B05 Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

### Version disponibles:



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure ou arrière Ø80

### **Téléchargement:**

[Fiche technique](#)

### **Garantie :**

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)