



Poêle à granulé Dielle Scirocco 100

Poêle à granulé Dielle Scirocco 100



Marque : Dielle

Options disponibles :

Couleur : B01-Blanc Perle, B10-Noir opaque, B03-Beige, B05-Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

Version : Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Option : -, Silent, Ecran couleurs tactile, Canalisable, Dielle App Controle, Bougies à quartz, D-Connect

Descriptif :

SCIROCCO 100


12 kW | 280 m³

Poêle à pellet **étanche** avec des prestations particulièrement avancées. Il est possible d'équiper le poêle d'un kit de canalisation et/ou d'une sortie fumées supérieure ou postérieure.

PRÉDISPOSITION POUR SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT POÊLE ÉTANCHE KIT DE CANALISATION INSTALLABLE BRÛLEUR BREVETÉ DIELE PORTÉ EN FONTE

A⁺

Equipement de séries:

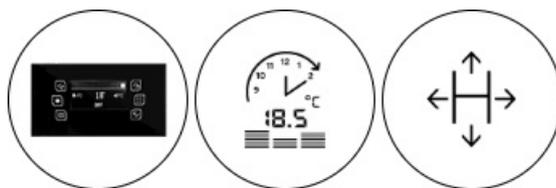

Equipement optionnels:



Couleurs et finitions:



Caractéristiques:


Puissance thermique globale (introduite) 11.2 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 10.2 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 10.2 - 2.4 kW **Consommation horaire** 2.3 - 0.5 kg/h **Rendement** 91.1 - 91.6 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00680 - 0.046570 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 113 - 84 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 9 - 8 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 14 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumees** 168 - 79 °C **Flux gaz combustible** 5.5 - 3.7 g/s **Tirage moyen de la cheminee** 12 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 30.5 lt **Classification des étoiles** 4 étoiles **Classe énergétique** A+ **Poids** 146 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 60 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 280 m3 **Dimensions en cm (L * P * H)** 50.5x56x108cm

Couleur et finitions: B01 Blanc perle , B10 Noir opaque, B03 Beige, B05 Bordeaux Métallisé, B20, B21, B22

Version disponibles:



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure Ø80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)