



Poêle à granulé mixte Dielle Ghibli Hybrid 80, Modèle de Showroom

Poêle à granulé mixte Dielle Ghibli Hybrid 80



Marque : Dielle

Référence : Ghibli Hybrid 80

Prix : ~~8,254.00 €~~ 5,550.00 €

Offre valable du 29/05/2026 au 31/12/2026

Options disponibles :

Couleur : Pierre ollaire

Descriptif :

Destockage sur produit de show room, sous réserve de disponibilités

Peut comporter des griffures

Disponibilités à Jouy Aux Arches (57):

1 x Dielle Ghibli Hybrid 80 en pierre ollaire, à fonctionné en magasin

Poêle à granulé mixte Dielle Ghibli Hybrid 80

GIBLI HYBRID 80

10 kW | 220 m³

Poêle combiné Bois/Pellet à convection naturelle de la série Ghibli.
Grâce à son revêtement en pierre et à son grand réservoir, il garantit de basses consommations et une longue autonomie de chauffage.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE AMPLE VISION DE LA FLAMME PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE POÊLE À CONVECTION NATURELLE BRÛLEUR BREVETÉ DIELE KIT DE CANALISATION INSTALLABLE REVÊTEMENT EN PIERRE

Caractéristiques:

PELLET BOIS UM Puissance thermique globale (introduite) 10.6 - 2.7 9.5 kW Puissance thermique nominale (utile) 9.6 - 2.4 7.5 kW Puissance rendue à l'air 9.6 - 2.4 7.5 kW Consommation horaire 2.18 - 0.56 2.3 kg/h Rendement 91.00 - 90.9 79 % Emission moyenne CO (13% O2) 0.00670 - 0.032404 0.091168 %mg/Nm3 Emission moyenne NOx (13% O2) 98 - 93 95 mg/Nm3 Emission moyenne OGC (13% O2) 2.7 - 3.7 55 mg/Nm3 Emission moyenne poussières (13% O2) 13.8 - 18.7 11 mg/Nm3 Température moyenne des fumées 174 - 84 248 °C Flux gaz combustible 5.1 - 3.8 8.1 g/s Tirage moyen de la cheminée 10.5 - 6 10 Pa Capacité totale du réservoir 55 lt Classification des étoiles 5 étoiles Classe énergétique A++ Poids 300 kg Fréquence - Tension nominale 50/230 Hz/V Puissance électrique moyenne 38 W Puissance électrique nominale MAX 520 W Volume de réchauffement max. 220 m3


Couleur et finitions: pierre ollaire

GHIBLI HYBRID Echangeur variable BOIS-PELLET

ÉCHANGEUR DE FUMÉE

En mode bois, la vanne fumées est positionnée de manière à favoriser la combustion par tirage naturel pour une excellente combustion et un agréable aspect de flamme.

En mode pellet, la vanne fumées détourne la fumée vers l'échangeur de pellet et l'extracteur de fumée, afin d'avoir un rendement et une régulation de combustion parfaits.

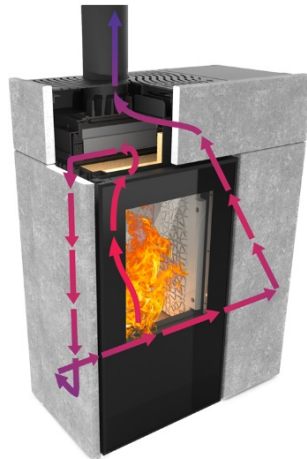

AIR COMBURANT

En mode bois, la vanne air permet une combustion naturelle parfaite du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.

En mode pellet, l'air de combustion est dévié uniquement vers le brûleur pour un rendement maximal et une belle flamme.



[Lien vers la fiche du produit](#)